



型号命名:

HDR - L 350 28 S C - C G5
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

产品特点

- 工业标准半砖封装及引脚
2.4 " × 2.28 " × 0.5 "
- 高功率密度: 128W/in³
- 高效率: 典型值 89%
- 2: 1 输入电压范围
- 低输出纹波噪声
- 遥控遥测功能
- 过温保护自动恢复
- 输出过压保护, 输出电压钳位
- 输出电压可调节 (-40%~+10%Vo)
- 输出过压、过流保护
- 基板工作温度范围 (-40℃~+100℃)
- 符合 EN60950-1: 2006 标准要求
- 符合欧盟 RoHS 指令 2002/95/EC 的要求

序号	功能类型	功能定义说明
①	产品系列名	HDR-半砖铝基板系列
②	遥控逻辑	L-负逻辑遥控
		H或缺省-正逻辑遥控
③	输出功率	350-额定输出功率为350W
④	额定输出电压	28-额定输出压为28V
⑤	输出路数	S-单路输出
		D-双路输出
⑥	额定输入电压	C-额定输入电压为48V
⑦	喷涂三防漆	C-喷涂三防漆防硫化
		缺省-不喷三防漆
⑧	RoHS属性	G5-符合RoHS5 G-无铅, 符合RoHS6
		缺省-有铅产品

1 概述

本产品输出电压为28V_{dc}、输出电流为12.5A，工业标准半砖封装和引脚，铝基板加塑壳封装。输入电压适应范围宽，效率高，散热性能优良，输入输出隔离电压高，可广泛应用于通信、工业自动化和测试设备等场合。

2 技术指标（除非另有说明，指标一般在标称输入电压、输出满载和25℃环境温度下测得，外加散热器。）

性能参数		测试条件	Min	Typ	Max	Unit
2.1 绝对最大值						
输入电压 (Vi)		非工作状态，连续输入	0	—	80	Vdc
		瞬态 (100ms)	—	—	100	Vdc
最大输出功率 (Pomax)		在允许工作条件下	—	—	350	W
2.2 输入特性						
标称输入电压 (Vinom)		—	—	48	—	Vdc
输入工作电压范围 (Vin)		Ionom	36	—	75	Vdc
输入欠压保护点范围		Ionom	28	—	33	Vdc
输入欠压恢复点范围		Ionom	31	—	36	Vdc
输入最大电流 (Iimax)		Vimin, Vonom, Ionom	—	—	11.0	A
空载输入电流 (Iio)		Vinom, Io=0A	—	—	60	mA
静态输入电流 (Iiof)		Vinom, 遥控关断输出	—	—	10	mA
空载损耗		Vinom, Io=0A	—	—	2.9	W
瞬态冲击电流		Vimin, Vonom, Io=Ionom	—	—	1	A²S
输入反射纹波电流		Vinom, Ionom	—	100	200	mAp-p
输入滤波电容		Vimin-Vimax	—	440	—	μ F
遥控负逻辑 功能 (Rem)	开启	低电平(≤0.4V，相对于-Vin)或与-Vin 短接				
	关闭	高电平 (2.4V~48V 或悬空，相对于-Vin)				
2.3 输出特性						
输出电压设定值 (Vonom)		Vinom, Ionom	27.72	28	28.28	Vdc
标称负载 (Ionom)		—	—	12.5	—	A
输出电流范围 (Io)		Po≤350W	0	—	12.5	A
电压调整率 (Vov)		Vimin-Vimax, Ionom	—	—	±0.5	%Vo
负载调整率 (Vol)		0-100%Ionom, Vinom	—	—	±1	%Vo

稳压精度		$V_{inmin} \sim V_{inmax}, 0 \sim 100\%I_O$	—	—	± 1	%V _O
输出电压调节范围 (V _{oadj})		$I_O \leq I_{Omax}, P_O \leq 350W$	-40	—	+10	%V _O
输出过压保护	保护方式	——	输出电压钳位			—
	保护点范围	$P_O < P_{Omax}$	35.0	—	39.2	V _{dc}
输出过流保护	保护方式	——	间歇 (Hiccup) 自恢复			—
	保护点范围	V _{inom}	105	—	140	%I _{nom}
输出短路保护	保护方式	——	间歇 (Hiccup) 自恢复			—
	输出短路输入电流	V _{imin} -V _{imax} , I _{onom} (间歇, 峰值)	—	—	3.0	A
负载瞬态响应	过冲幅度	25%-50%-25%I _{onom}	—	—	560	mV
	恢复时间	50%-75%-50%I _{onom} 斜率 1A/μS, V _{inom}	—	—	200	μs
	过冲幅度	0%-100%-0%I _{onom}	—	—	14000	mV
	恢复时间	斜率 1A/μS, V _{inom}	—	—	1000	μs
输出纹波及噪声	峰峰值 (20MHz)	常温: V _{imin} ~V _{imax} , I _{onom} 探头靠测, 输出, 外加 220μF (低 ESR) 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容, 输入接 100μF/100V 电解电容	—	—	280	mV
	峰峰值 (100MHz)		—	—	280	mV
	峰峰值 (20MHz)	低温 (-40℃): V _{imin} ~V _{imax} , I _{onom} 探头靠测, 输出外加 1000μF (低 ESR) 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容.	—	—	560	mV
	峰峰值 (100MHz)		—	—	560	mV
输出外接电容 (C _O)		V _{imin} ~V _{imax} , 0~100%I _O	220	—	4700	μF
开关机过冲幅度		V _{inom} , I _{onom}	—	—	±5	%V _O
上电输出延迟时间		10%V _{inom} ~90%V _{onom}	50	—	200	mS
输出电压上升时间		10%V _{onom} ~90%V _{onom}	10	—	100	mS

2.4 安全性

绝缘强度	输入与输出	漏电流 ≤ 1mA, 1min	1500	—	—	V _{dc}
	输入与铝基板	漏电流 ≤ 1mA, 1min	1050	—	—	V _{dc}
	输出与铝基板	漏电流 ≤ 1mA, 1min	500	—	—	V _{dc}
绝缘电阻 (R _{iso})		500V _{DC}	50	—	—	MΩ

安全认证

符合 EN60950—1: 2006 标准要求


2.5 可靠性

振动试验（正弦）		频率：10~55Hz 振幅：0.35mm 加速度：50m/s ² 周期时间：三轴向各 30min	受试后，变换器的机械与电器部件完好无损，外观、额定输出电压和输出纹波及噪声峰峰值符合技术要求			
冲击试验(半正弦)		峰值加速度：300m/s ² 持续时间：6ms 三个相互垂直方向各连续冲击 6 次	受试后，变换器的机械与电器部件完好无损坏、变形，外观、额定输出电压和输出纹波及噪声峰峰值符合技术要求			
MTBF		Vinom, Ionom, Ta=25℃ Bellcore TR-332,	≥2×10 ⁶			h
		Vinom, Ionom, Ta=70℃ Bellcore TR-332	≥8×10 ⁵			h
2.6 环境特性						
相对湿度		(40±2)℃，不结露	—	—	90	%RH
冷却方式		——	传导冷却（强制风冷或加散热器）			
过温保护	保护方式		间歇自恢复			
	温度保护范围	基板温度	100℃~125℃			
	恢复回差范围	基板温度	5	10	15	℃
工作基板温度		——	-40	—	+100	℃
存储温度范围(Tst)		——	-55	—	+125	℃
2.7 一般特性						
开关频率		——	—	280	—	kHz
温度系数(Tcoeff)		——	—	—	±0.02	%/℃
效率(η)		Vinom, Ionom	89	90	—	%
重量		——	—	80	—	g
环保特性		符合欧盟 RoHS 指令 2002/95/EC 的要求				
防硫化特性		涂覆三防漆（产品尾缀加“C”的型号）				

注：测试模块时外加散热器并强制风冷。

3 基本应用电路及使用注意事项

3.1 典型应用

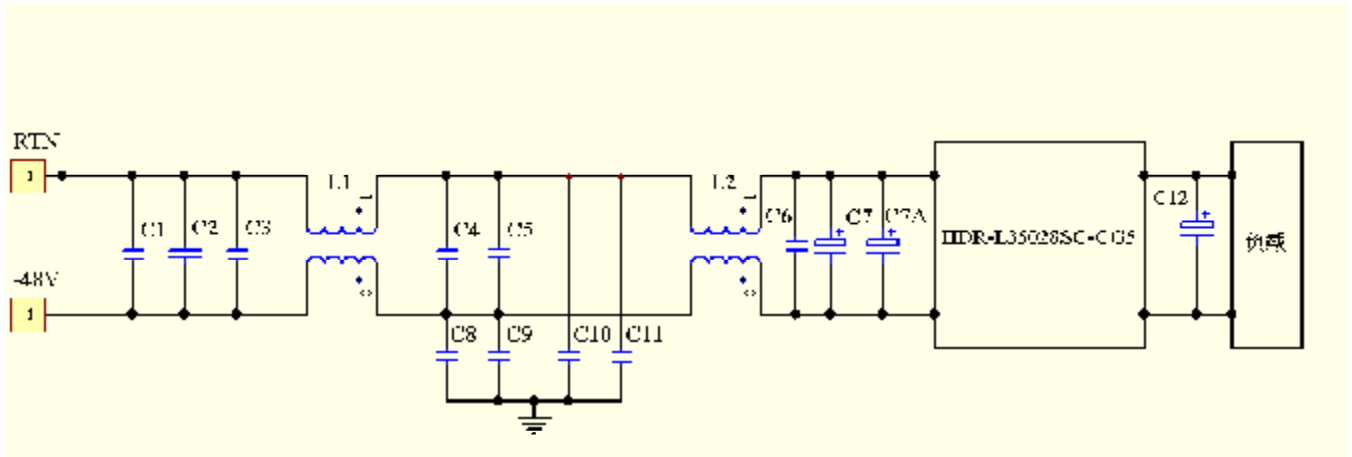

注： C1、C2、C3、C4、C5 (X7R-1000nF/100V 陶瓷电容)；C6(X7R-100nF/100V 陶瓷电容)；C8、C9、C10、C11(X7R-100nF/1000V 陶瓷电容)；C7、C7A (220 μ F/100V 的低 ESR 值电解电容)；C12 (低 ESR 值 $\geq 220\mu$ F/50V 电解电容)；L1、L2(共模电感,单向 473uH-14A)。

3.2 输入电压不得长时间超过 80Vdc，且极性不能反接，否则可能导致模块永久性损坏。

3.3 输入控制端(Rem)为高电平或悬空（相对于-Vin）时输出关闭；输入控制端(Rem)为低电平（或与-Vin 短接）时，输出正常。

3.4 输出短路保护间歇可恢复。


3.5 Trim 端应用：模块做上调时不得超过最大输出功率工作，下调时不得超过最大输出电流。否则将可能导致模块工作不正常。上调使用时模块输出电压不得高于 30.8V，下调使用时模块输出电压不得低于 16.8V，否则可能导致模块工作异常, 调节方法见（输出电压调节方式）。

3.6 输出无需调节时，+S,-S分别直接连到输出的正、负上； 模块检测时，一定将+S、-S分别连到+Vo、-Vo上。否则模块处于过压状态。

3.7 高温使用时，风道应畅通。

4 使用及检测说明（需装散热器或强制风冷）

4.1 输出电压调节

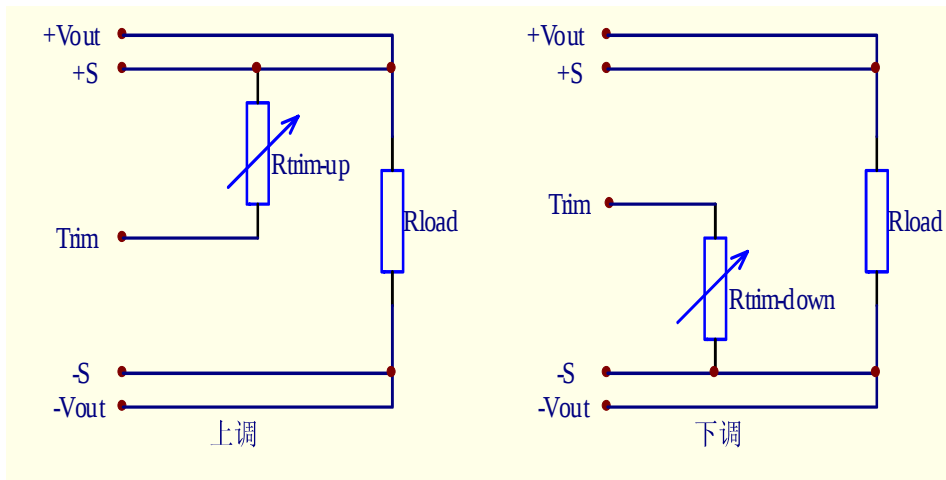

4.2 调节公式

(1) 上调电阻计算公式：

$$R_{adj_up} = \left(\frac{V_o (100\% + \Delta\%)}{1.225 \times \Delta\%} - \frac{100\% + 2 \times \Delta\%}{\Delta\%} \right) k\Omega$$

(2) 下调电阻计算公式：

$$R_{adj_down} = \left(\frac{100\%}{\Delta\%} - 2 \right) k\Omega$$

V_o ：标称输出电压值；

$R_{Trim-up}$ 、 $R_{Trim-down}$ ：外接的调节电阻；

$\Delta(\%)$ ：输出电压相对于标称输出电压的变化率。

4.3 上调电压如高于过压点时，过压保护电路将动作。

4.4 过流保护：模块长期处于过流状态，易造成模块的损坏。

4.5 过热保护：底板温度 100℃~125℃过热保护，模块关闭输出，底板温度低于保护点温度 10℃ 左右后自动恢复。


4.6 用遥测信号时，用双绞线将+S,-S 分别接到负载的正和负上（两股线应绞合，线尽量短，绞合尽量紧）。不用遥测信号时，将+S,-S 分别接到模块的输出正和负上，连线尽量短。

4.7 耐压试验时，应将输入端子(+Vin,-Vin, Rem) 短接;输出 (+Vout,-Vout及信号端子Trim, +S, -S)短接。

4.8 过压保护：禁止输出+S端与TRIM端直接短路测试输出过压保护。


5 工作曲线 (Ta=25℃)

5.1 效率曲线及输出电流与功耗关系曲线

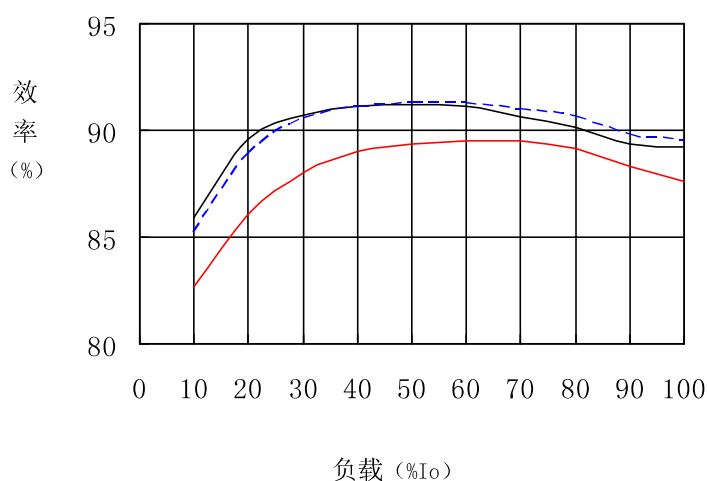

负载	20%Io	50%Io	80%Io
效率值 (%) (Vin=48V)	88.9	91.25	90.6


效率曲线

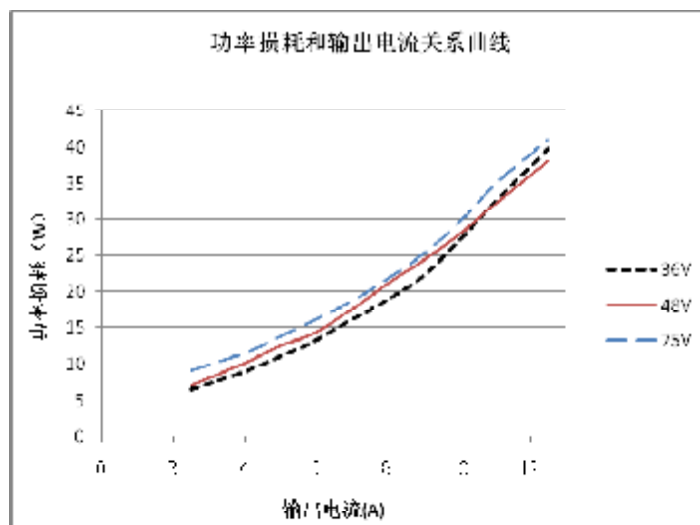

输出电流与功耗关系曲线


5.2 动态响应

测试条件: $V_{in}=48V$, 输出外加 $0.1\mu F$ 陶瓷电容和 $220\mu F$ 电解电容

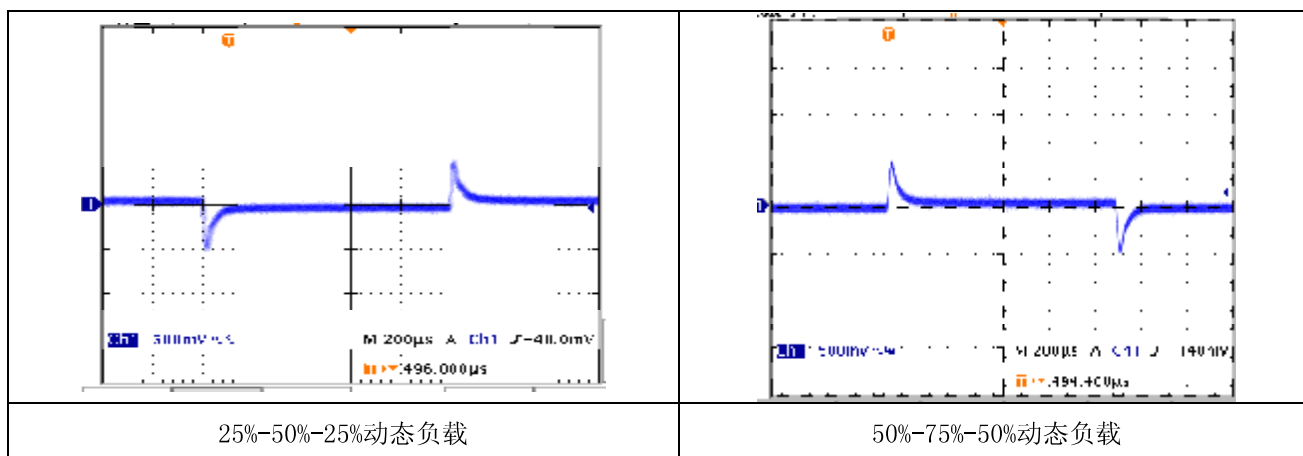


5.3 输出纹波与开机波形


测试条件: $T_a=25^{\circ}C$, $V_{in}=48V$, $I_o=12.5A$, $20MHz$ 探头靠测, 输出外加 $220\mu F$ (低 ESR 值) 电解电容和 $0.1\mu F$ 高频陶瓷电容。

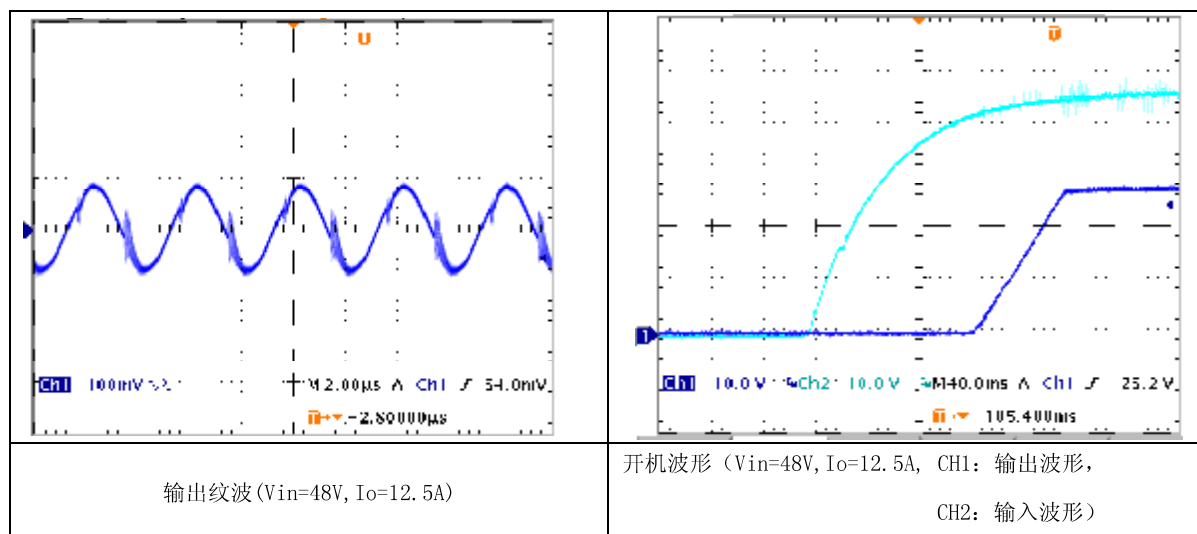

5.4 下图为模块温度降额曲线

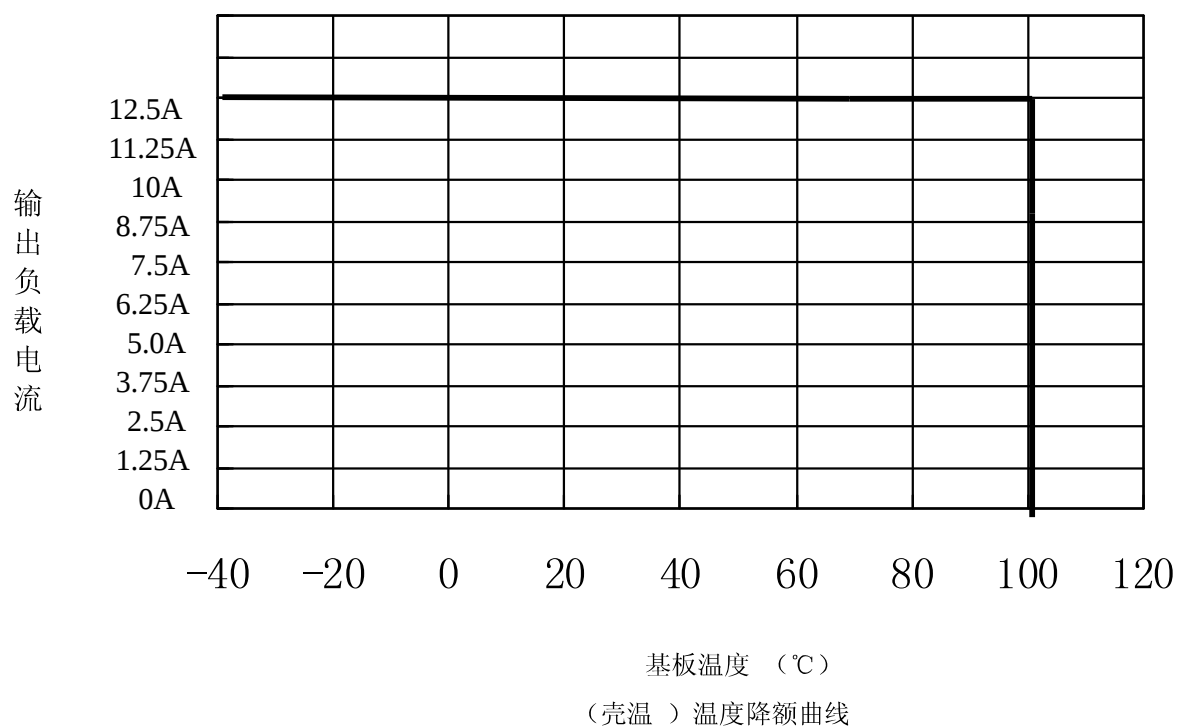


加装散热器（250×120×25mm）

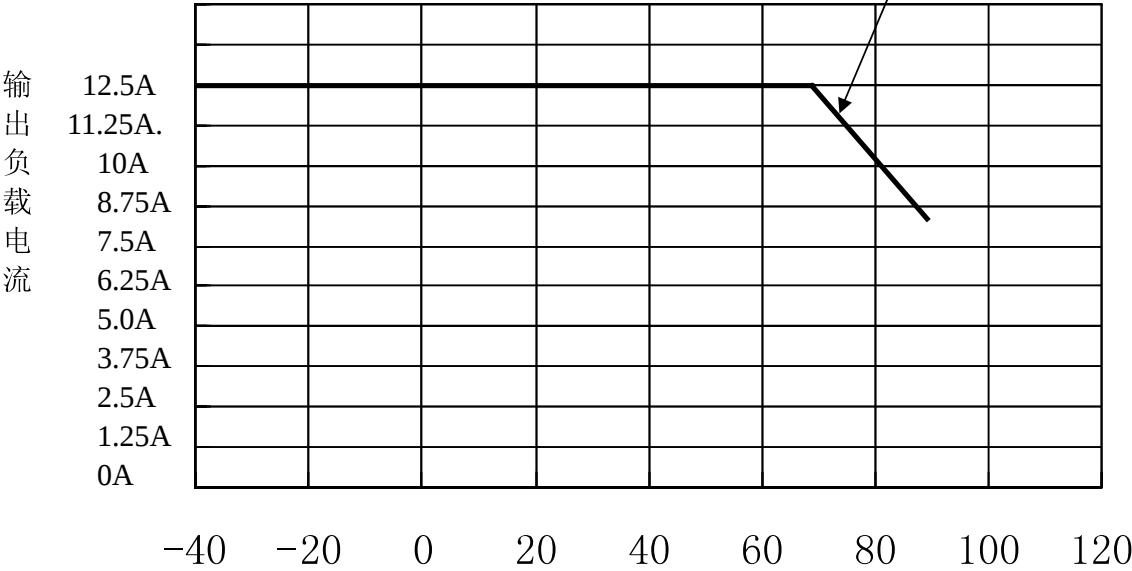

环境温度（℃）
（带散热器）温度降额曲线

6 外形尺寸与引脚定义

6.1 外形尺寸

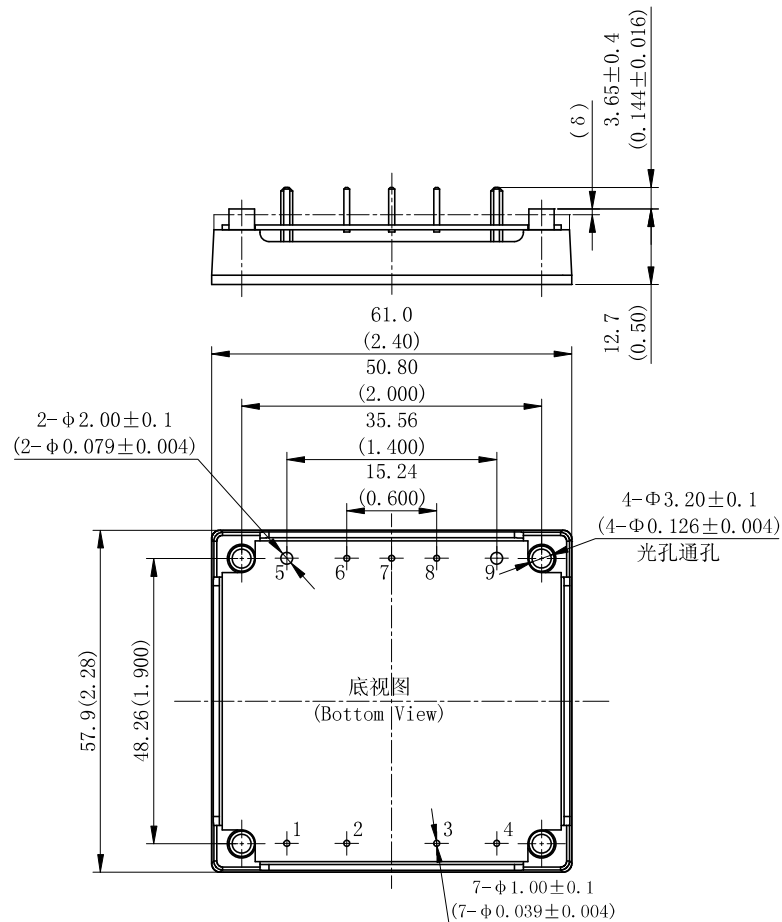

(1) .X ± 0.5 (.XX ± 0.02) .XX ± 0.25 (.XXX ± 0.010) ;

(2) 单位: mm (inch) ;

(3) " δ " 值为上板最高器件与安装柱顶面间的距离, δ = 0.5;

(4) 允许的 M3 螺钉的安装扭力为 3-6Kgf.cm。

6.2 引脚定义

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
标识	-Vin	FG	Rem	+Vin	-Vout	-S	Trim	+ S	+Vout
含义	输入负端	接壳	遥控端	输入正端	输出负端	负遥测端	调整端	正遥测端	输出正端